PINCEHELYISÉGEK TERMÉSZETES MEGVILÁGÍTÁSA ÉS SZELLŐZTETÉSE

Angolaknák ▪ Ablakkeretek ▪ Ablakok

DRAIN CENTER Hungária Kft.
1103 Budapest Gyömrői út 156–158.
Telefon: (1) 431-8061
Fax: (1) 431-8062
E-mail: info@dch.hu, www.dch.hu

DRAIN
CENTER HUNGÁRIA

Angolaknák a lakhatóbb és otthonosabb környezetért:

- Természetes megvilágítás és friss levegő a terepszint alatti lakóhelyiségekben
- Nagy méret- és rácsválaszték
- Kopás-, vegyszer- és időjárásálló
- Nagy teherbírású üvegszál erősített poliészter alapanyag
- Bűzzáras csapadékvíz elvezetés
- Betörés elleni védelem
- Mechanikai sérülésekkel szemben ellenálló alapanyag
- Személygépjármű terhelésre is alkalmas
- Magasítható konstrukció
- Állandóan bevizsgált és ellenőrzött minőség

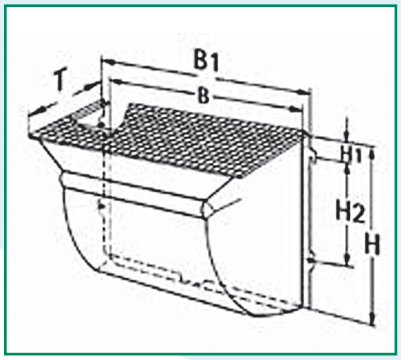

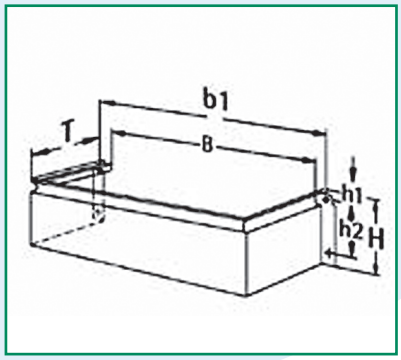

DRAIN-LUX angolaknák					
Névleges méret BxHxT (cm)	Tényleges méret (cm)			Terhelés	
	b1	h1	h2	Gyalogos	Szgk.
80x60x40	92,0	10,4	38,8	✔	
80x100x40	92,0	15,4	63,8	✔	
100x60x40	110,0	10,7	38,8	✔	
100x80x40	110,0	9,0	50,0	✔	✔
100x100x40	110,2/108,8	20,0	65,0	✔	✔
100x130x40	110,2/108,8	20,0	95,0	✔	✔
125x100x40	140,0	15,7	63,8	✔	✔
100x100x60	110,0	15,4	63,8	✔	✔
125x100x60	140,0	15,7	63,8	✔	✔
150x120x60	165,0	15,7	78,8	✔	
200x100x70	210,2	17,5	20,0/32,5	✔	
200x150x70	210,2	17,5	40,0/57,0	✔	

DRAIN-LUX angolakna magasítók					
Névleges méret BxHxT(cm)	Tényleges méret (cm)			Terhelés	
	B1	H1	H2	Gyalogos	Szgk.
80x35x40	92,0	5,2	26,0	✔	
100x35x40	110,0	5,5	26,0	✔	✔
125x35x40	140,0	5,5	26,0	✔	✔
100x35x60	110,0	6,0	26,0	✔	✔
125x35x60	140,0	5,5	26,0	✔	✔
150x35x60	165,0	5,5	26,0	✔	

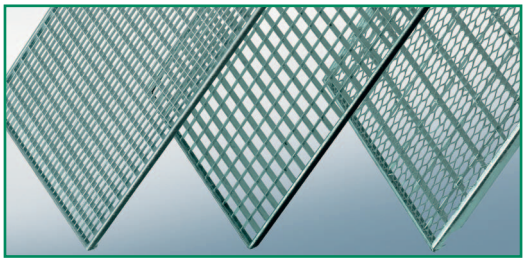

Beépített ablakkeretek a funkcióváltással járó nehézségek leküzdésére:

- Hőszigetelt üvegszál erősített poliészter ablakkeret, melyben átépítéskor, felújításkor az ablak könnyen, bontás nélkül cserélhető
- Nagy méretválaszték
- A pincefal készítésekor (falazás, betonozás) építhető be
- Esztétikus és gazdaságos műszaki megoldás
- Egyszerű és gyors beépítés
- Vakolható, festhető, tapétázható
- Nem kell külön párkányról gondoskodni
- Az ablak csavarmentesen, egy mozdulattal rögzíthető

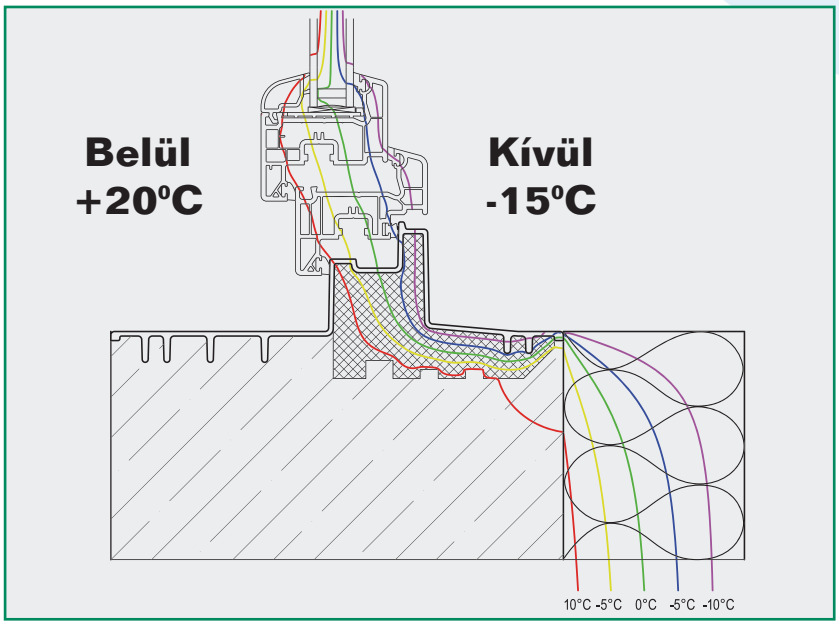

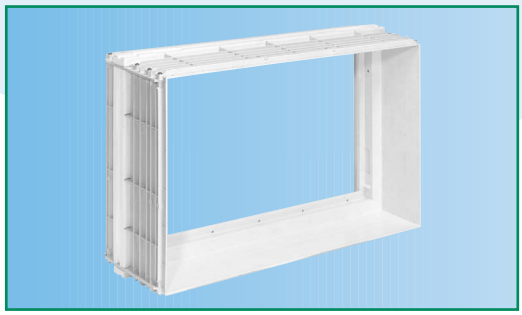

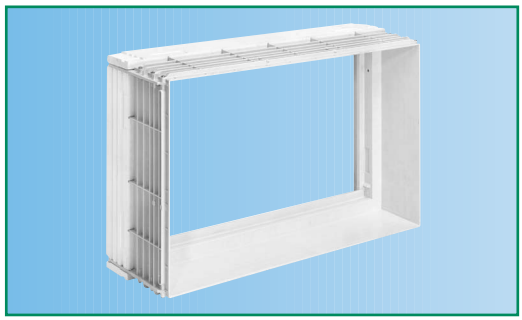

DRAIN-LUX ablakkeretek						
Névleges méret (cm)	Falvastagságok (cm)					
	20	24	25	30	36,5	39,5
80 x50	✔	✔	✔	✔	✔	✔
80 x 60	✔	✔	✔	✔	✔	✔
100 x 50	✔	✔	✔	✔	✔	✔
100 x 60	✔	✔	✔	✔	✔	✔
100 x 80	✔	✔	✔	✔	✔	✔
100 x 100	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Műanyag ablakok a melléképületektől az összkomfortig:

- UV- és ütésálló 1, 3 és 5 kamrás ablakprofilok
- Kiváló hőszigetelési érték k=1,1 W/m²K
- Bukó-nyíló, bukó változatban
- Tökéletes zárást biztosító gumitömítés
- Nagy méretválaszték, egyedi méretben is
- Fehér és barna színben rendelhető
- Nem igényel karbantartást
- Betörés elleni védelem
- Egyszerű és gyors beépítés
- ROTO NT típusú vasalat

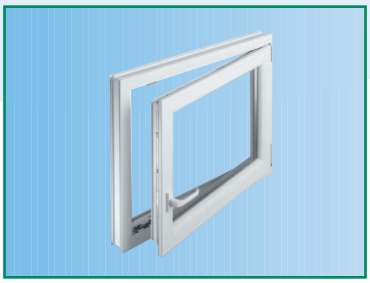

DRAIN-LUX műanyag ablakok					
	Nyíló-bukó komfort	Nyíló-bukó	Bukó Iso 24	Bukó Iso 14	Bukó E
k (W/m²K)	1,1	1,1	1,1 / 3,0	3,3	5,6
Ablakprofil vastagsága (mm)	70	58	58	58	58
Ablakprofil magassága (mm)	108	96	79	74	74
Ablakprofil kamraszám	5	3	3	1	1
Minimum méret (mm)	430x420	390x380	390x380	300x300	300x300
Maximum méret (mm)	1300x1200	1300x1200	1300x1200	1200x1200	1200x1200
Üvegezés (mm)	4 - 16 - 4	4 - 16 - 4	4 - 16 - 4	4 - 6 - 4	5
Felhasználás	Állandó tartózkodásra alkalmas helyiségek, lakások, irodák, szállodák	Fűthető mellék- és gazdasági helyiségek, irodák, vendég-szobák, lakások	Fűthető mellék- és gazdasági helyiségek, raktár-helyiségek, hobbiszobák, alagsori edzőtermek	Fűthető gazdasági helyiségek, raktárak, hobbiszobák, műhelyek, üzemek	Nem fűthető raktárak, tárolók, garázsok, istállók

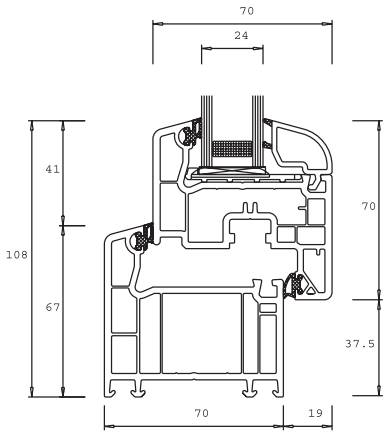

www.tubareklamstudio.hu