


**FUNNEL résfolyókák nehéz terhelésre HD-PE kettősfalú csőből és öntöttvas beömlő nyílással**


Névleges méret: DN 250-DN 1200

Terhelés: D400, E600, F900

Rács									
Rend. szám	Terhelési osztály	Rács anyaga	Hossz (mm)	Szél. (mm)	Mag. (mm)	Tömeg (kg)	Átfolyási keresztm. (dm <sup>2</sup> )	Nyílásméret (mm)	Rácsrögzítés
	D400-F900	öntöttvas bordás (GGG)	500	60	25	2,6	1,385	105,5 x 17	Csavaros

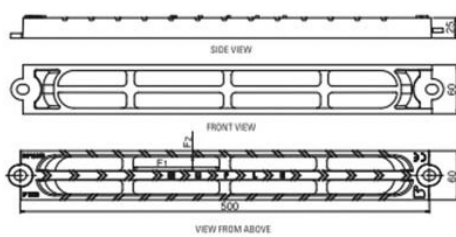

Szűkítő									
Rend. szám	Terhelési osztály	Rács anyaga	Hossz (mm)	Szél. (mm)	Mag. (mm)	Tömeg (kg)	Átfolyási keresztm. (dm <sup>2</sup> )	Nyílásméret (mm)	
	D400-F900	öntöttvas (GGG)	498	75	300	9,9	0,785	105,5 x 17	

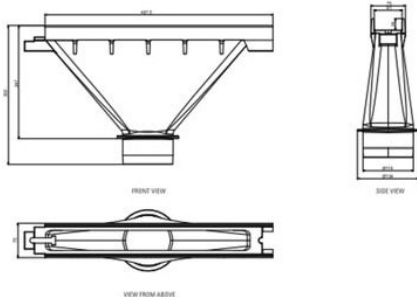

Kettősfalú HD-PE cső (SN8) tömítőgyűrűvel												
DN (mm)	250	315	400	465	500	580	630	700	800	930	1000	1200
DI (mm)	218	273	344	400	427	500	533	600	690	800	853	1025

